

PVE37



Tragkraft
205 kg



Panoramablick
360°



Einzigartiges
Design



Vakuumlift



Schnelle
Installation (2-3 Tage)



Plug&Play
Voltage 230V



Personalisierte
Schachtköpfe



Minimale
Wartung



Ökologisches
Produkt



Grubenlose
Installation



Maximale
Sicherheit



Allgemein

Außendurchmesser (mm)	933
Tragkraft (kg)	205
Geschwindigkeit	<0,15m/s
Haltestellen	2-5
Förderhöhe (m)	15

Türen

Zugänge verfügbar	0°, 90°, 270° und 180°
Öffnungsrichtung (von außen)	Rechts
Optionale Öffnungsrichtung (von außen)	Links
Automatische Türen möglich	Ja
Türhöhe (mm)	1971
Höhe bis oberhalb des Türschließers (mm)	2025

Kabine

Höhe innen (mm)	1995
Innendurchmesser (mm)	
ohne Säulen	821
zwischen den Säulen	750
Breite Türöffnung (mm)	517
Versorgungsspannung Kabinensteuerung	24V
Vollautomatische Fahrt	Ja
Klappstuhl in der Kabine	Ja
Für Rollstuhlfahrer zugänglich	Ja, mit einem schmalen Innenrollstuhl

Sicherheit

Automatische Notabsenkung bei Stromausfall	Ja
Fangvorrichtung	Ja
Sicherheitssystem verhindert eine Überladung	Ja
Alarmknopf	Ja
Notfalltelefon	Ja
Mechanisches Blockieren auf jeder Etage	Ja



Installationsvoraussetzungen

Außendurchmesser (mm)	990
Mindestdeckenhöhe im Obergeschoss (mm)	2450
Ebener Boden	Ja

Elektrizität/Stromversorgung

Versorgung	Einphasige Stromversorgung 230V - 6mm (pro Kabel)
Gesamtleistung	5kW
Sicherheitsanforderung	Leistungsschutzschalter 25A

Farbe Gehäuse Kabinenboden Kabinendecke

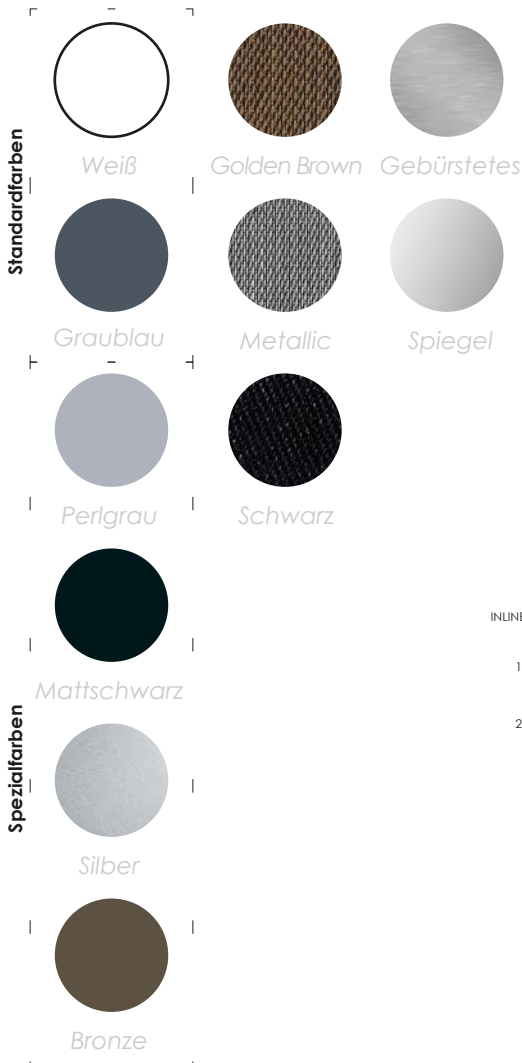

OPTIONEN AN TÜRÖFFNUNGEN

	EG	2	3	4	5
INLINE 0°					
180°					
270°					
90°					

